

Erweiterung Schulanlagen, Courrendlin



Das Dorf Courrendlin hat eine neue Sekundarschule erhalten, die mit dem bestehenden Schulkomplex verbunden ist. Es handelt sich um eine Hybridkonstruktion, bei der die Materialien Holz und Beton als tragende Struktur gemischt wurden.

Das Projekt

Der erste Teil des Schulzentrums von Courrendlin ist fertiggestellt und die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe haben ihre neuen Räumlichkeiten in Besitz genommen. Dieser erste Teil betrifft das Gebäude für die Sekundarschüler mit einer Kapazität von fünfzehn zusätzlichen Klassen, ein zweites Gebäude wird im selben Sektor errichtet und soll die Kleinsten aufnehmen. Die vertikalen Tragstrukturen bestehen aus Stahlbeton und sind von aussen sichtbar. Die Bodenplatten der Klassenzimmer wurden aus Holz gefertigt, das in einem kurzen Kreislauf verwendet wird. Sie werden von einer Holzverkleidung getragen, die die Wärmedämmung des Gebäudes übernimmt. \$\$\$\$\$

Die Bauweise


Die Klassenräume ab dem ersten Stock wurden in Mischbauweise Holz-Beton-Verbund realisiert - die Bodenplatte auf dem Erdgeschoss besteht aus Stahlbeton. Isolierte Holzelemente bilden eine vertikale Stütze für die Decken, die horizontal durch die Außenwände aus Stahlbeton über eine Bewehrung zur Verbindung mit der Betonkonstruktion stabilisiert werden. In die Aussenwände eingeschobene Hüllenelemente verkleiden die Fassade als Ergänzung zum Beton.

Die Herausforderung

Der Umgang mit Wärmebrücken und vor allem die Herausforderung von Kondensation in der Holzstruktur war ein wesentliches Element in diesem Projekt welches eine kalte Tragstruktur aufweist. Ein spezielles Auflagerdetail wurde daher speziell für dieses Projekt entwickelt, um die Dauerhaftigkeit der Auflager zu gewährleisten.



Korridor

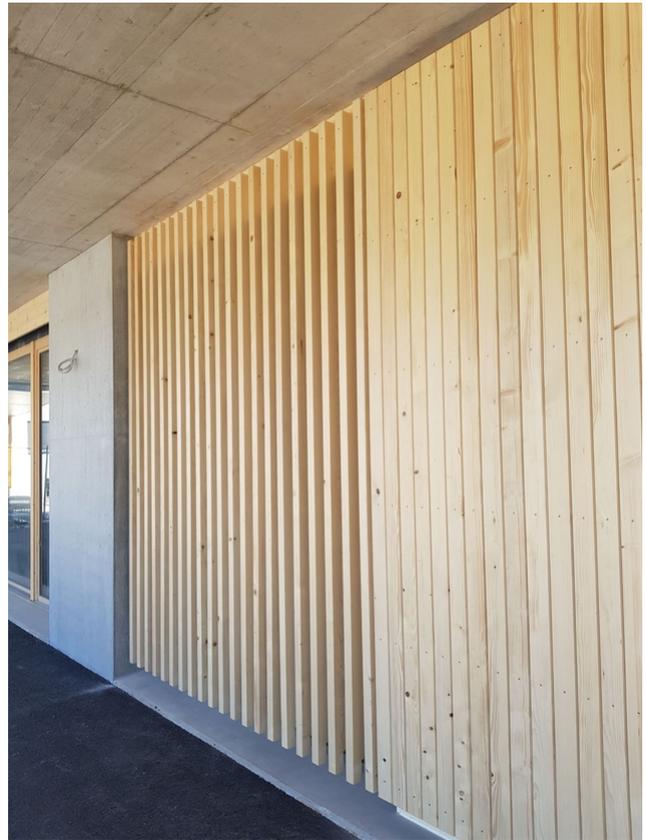

Sichtblende

Baudaten

- Verbaute Geschoss-Holzfläche : 430 m²
- Verbaute Holz-Dachfläche : 430 m²
- Verbaute Holzbaumenge : 175 m³

Baukosten

- BKP 1 bis 9 : CHF 8.8 Millionen (inkl. MwSt.)
- BKP 214 : CHF 555'000 (inkl. MwSt.)

Leistungen Timbatec

- SIA Phase 31 Vorprojekt
- SIA Phase 32 Bauprojekt
- SIA Phase 41 Ausschreibung und Offertenvergleich
- SIA Phase 51 Ausführungsprojekt
- SIA Phase 52 Ausführung
- SIA Phase 53 Inbetriebnahme
- Statik und Konstruktion
- Kostenschätzung
- Management der Waldressourcen sowie Prozess des Holzflusses

Bauherrschaft

Administration communale de Courrendlin
2830 Courrendlin

Architekt

Daphné Karaiskaki Architecture
75020 Paris

Architekt

Stähelin Partner Architectes SA
2800 Delémont

Holzbau

Batipro SA
2882 St-Ursanne

Einsägen des Komunenholzes

Scierie Rais Paul SA
2823 Courcelon JU

Verleimung des Komunenholzes

Fagus Suisse SA
2345 Les Breuleux JU